


海水地盤用加泥材
海水地盤用泥水調整剤

ホリダスーVEX

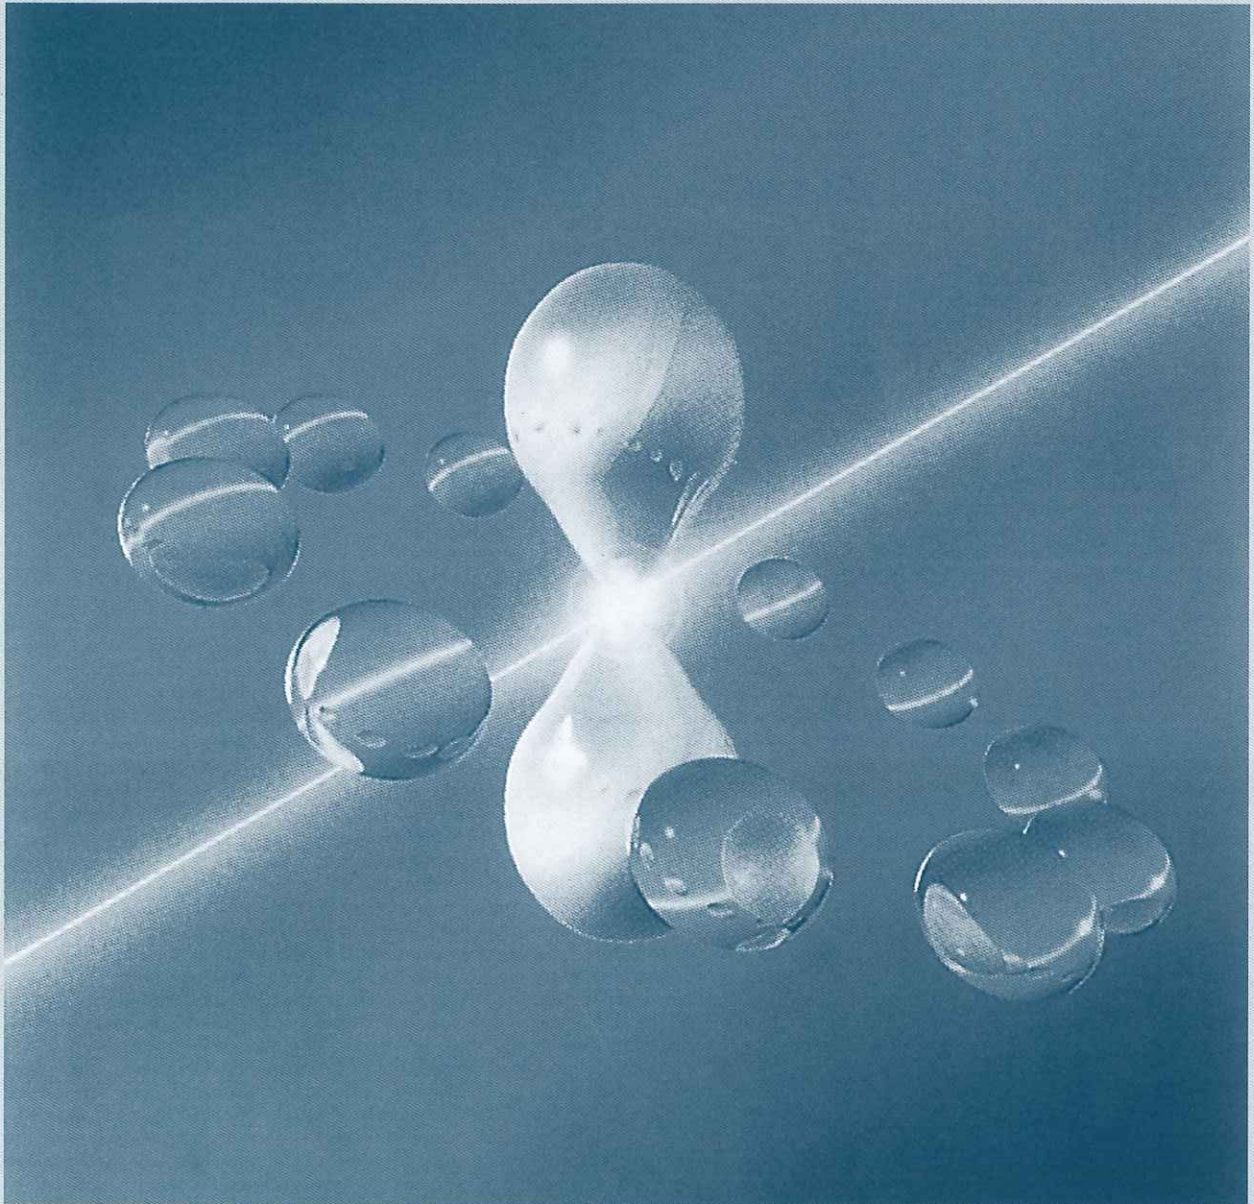

発売元 **松村石油株式会社**
製造元 **松村石油化成株式会社**

■ホリダス—VEXの溶解粘性

●泥水調整剤としての使用（泥水式）

①水道水（清水）使用の場合

基本配合（1 m ³ 当り）		溶解特性		
ホリダス—VEXの 添加量（kg/m ³ ）	水道水の添加量 （ℓ/m ³ ）	密度 （g/cm ³ ）	ファンネル粘度 （秒）	濾水量 （ml）
2.5	999	1.002	22	21.0
5.0	997	1.002	25	20.0
7.5	996	1.004	31	19.2
10.0	994	1.004	41	13.8
12.5	993	1.006	66	9.8
15.0	991	1.006	126	9.2

②海水使用の場合（神戸市垂水港から採取した海水を使用）

基本配合（1 m ³ 当り）		溶解特性		
ホリダス—VEXの 添加量（kg/m ³ ）	海水の添加量 （ℓ/m ³ ）	密度 （g/cm ³ ）	ファンネル粘度 （秒）	濾水量 （ml）
2.5	999	1.002	22	22.5
5.0	997	1.002	25	21.1
7.5	996	1.004	31	20.4
10.0	994	1.004	41	15.8
12.5	993	1.006	66	11.2
15.0	991	1.006	126	10.2

●加泥材としての使用（泥土圧式）

溶解濃度 （kg/m ³ ）	溶解粘度 （mPa・s）	対象土質
10	120	砂混じりシルト
15	700	砂質土
20	1,800	砂（地下水が少ない）
25	3,000	砂（地下水が多い）
30	5,000	砂 礫

※作液水が清水及び海水でも
同じ溶解粘度がでます。

■取り扱い及び保管上の注意

本品は、化学的に安定した比較的安全性の高い製品です。取り扱いには次の注意事項を守って下さい。

- *水濡れや湿度の高い場所には放置しないで下さい。開封後はできるだけ早く使用して下さい。
- *保存する場合は、吸湿しないよう密封して下さい。
- *作業時は目、皮膚などに付着しない様保護メガネ、保護手袋などの保護具を着用して下さい。
- *本品が目に入った場合は、直ちに多量の水で15分間以上洗い流して下さい。
- *本品が皮膚に付着した場合は、石鹼と水で十分洗い流して下さい。
- *本品を誤って飲み込んだ場合は、簡単に吐き出せる様であれば吐き出した後、吐き出せないときは無理に吐き出さず医師の診断を受けて下さい。
- *作業後は、顔や手を十分洗って下さい。



発売元

松村石油株式会社 <http://www.matsumura-oil.co.jp>

本社 ☎530-0047 大阪市北区西天満二丁目8番5号 ☎06(6361)7774 FAX.06(6365)8950
関東支店 ☎321-0953 宇都宮市東宿郷四丁目2番20号 KDビル ☎028(635)1331 FAX.028(634)0454
東京支店 ☎135-0046 東京都江東区牡丹三丁目13番4号 ☎03(5620)5712 FAX.03(5620)5700
名古屋支店 ☎461-0001 名古屋市東区泉一丁目17番33号 ☎052(961)0505 FAX.052(962)0953
大阪支店 ☎530-0047 大阪市北区西天満二丁目8番5号 ☎06(6361)7777 FAX.06(6364)5083
西日本支店 ☎802-0081 北九州市小倉北区紺屋町12番4号 大樹生命北九州小倉ビル4階 ☎093(522)4691 FAX.093(522)4688

製造元

松村石油化成株式会社 <http://www.matsumura-oil-chemical.co.jp>

本社・工場 ☎651-2271 神戸市西区高塚台二丁目1番4号 ☎078(991)3355 FAX.078(991)3358

